


# スクリーン製版製造機器

## 1 紗張り機

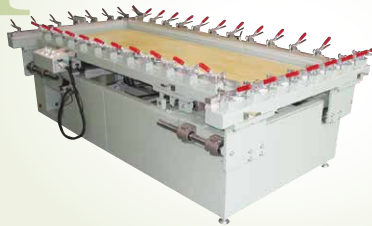

### モーター駆動タイプ

- 量産向け汎用機
- 長台方式によりスクリーン有効活用
- 多品種、多用途に適合
- 紗張り有効サイズ:  
ヨコ850~1400mm×  
タテ1800~3800mm



### エア式

- 2段引き機構による安全テンション
- 量産規格枠用途に最適
- 特殊機構によりハイテンションでもスクリーン破断は軽減できます。

## 2 コーティングマシン



### MSコーター クリーンルーム仕様高性能機

- 最大枠寸法:1500mm×1500mm
- ステンレス仕様によるクリーンルーム対応機
- パケッ角度等の微調整機能付
- フィルム貼り機構
- コーティング仕様のメモリ登録
- タッチパネル方式による操作
- 電源:AC100V

## 3 露光機



### 疑似平行光露光機

- コンデンサーレンズ搭載平行光露光機
- フレーネルガラス仕様
- 露光コンピューター搭載
- スペース効率の良いBOX型
- 機械寸法(対応枠サイズ)  
F-1型: W1280×D1280×H1170mm  
(枠サイズ: ~750×750mm 光源メタハラ3kw)  
F-2型: W1480×D1480×H1170mm  
(枠サイズ: ~950×950mm 光源メタハラ3kw)
- 電源:AC200V

## 4 現像機



### 全自動タイプ

- 現像・水切り・検版の3機能で構成
- 自動送り機構
- 機種(使用枠サイズ)  
1000型: ~950×950mm



### 半自動バッチ式 MS-WASHER

- 1槽式自動現像機
- 前面上下スライドドア
- 現像槽内バックライト付
- 水切りブローア装着(オプション)
- 機種(使用枠サイズ)  
950型: ~950×950mm

## 5 乾燥機



### 片開きタイプ MS-DRYER

- 温風循環式
- フィルター内蔵
- デジタル表示コントローラー
- ゴミ・水受けスライドパン付
- 規格  
枠サイズ:300×300mm~  
950×950mm  
収納枚数:6~10枚



### 小枠用スライドドアタイプ MS-DRYER-12

- 温風循環式
- フィルター内蔵
- デジタル表示コントローラー
- ゴミ・水受けスライドパン付
- 規格  
枠サイズ:100×100mm~550×650mm  
収納枚数:12~30枚

## 6 検査機器

### テンションメーター

- STG-75NA/80NA  
ミリ・ニュートン  
同時表示  
(アナログタイプ)

STG-80NA

STG-75NA



### ピンホール検版機

- ハニカム採用による直線光検査機
- 検査しやすい枠自動昇降機付(オプション)



### 高精度膜厚計MS-TM

- 最小表示単位:1μm
- 最大測定枠:950×950mm
- オプション  
プリンター、ステーテーブル
- ※MS-TMS(サブミクロンタイプ)もご用意しております。

